



Architrave
precompresso

B.12x7
DIVISIBILE

Descrizione:

La particolare forma del laterizio con doppia parete impedisce la formazione di ponti termici evitando di conseguenza la formazione di condense e muffe. La parte esterna del manufatto in laterizio migliora l'aderenza con l'intonaco evitandone il distacco.

La qualità del calcestruzzo la metodologia di produzione con vibrazione e l'armatura metallica in traliccio elettrosaldato conferiscono al manufatto una notevole rigidità. Con queste caratteristiche ha i requisiti per essere utilizzato in zone sismiche.

Utilizzo:

Utilizzato per l'isolamento del ponte termico in soprafinestre, porte solai e garage.

Indicazioni di posa:

L'architrave deve poggiare almeno 12 cm sulle spalle della tamponatura. La Sigillatura viene effettuata con la stessa malta cementizia utilizzata per la tamponatura.

Per le misure superiori a cm 200 occorre sostenere con un puntello rompi tratta il manufatto fino ad avvenuta maturazione della malta.



ARCHITRAVI IN CEMENTO E LATERIZIO

Codice	Descrizione	Nr. x pacc.	Peso Kg/cad.	Prezzo €/cad
--------	-------------	-------------	--------------	--------------

Architrave in cemento cm 12/11xh12x Lunghezza cm ...

ARCC100	Arc. cemento da 100	24,00	27,20	14,50
ARCC120	Arc. cemento da 120	24,00	32,60	17,40
ARCC140	Arc. cemento da 140	24,00	39,20	20,50
ARCC160	Arc. cemento da 160	24,00	44,30	23,30
ARCC180	Arc. cemento da 180	24,00	51,30	26,50
ARCC200	Arc. cemento da 200	24,00	53,50	28,90
ARCC220	Arc. cemento da 220	24,00	61,30	32,15
ARCC240	Arc. cemento da 240	24,00	66,00	35,00
ARCC260	Arc. cemento da 260	24,00	69,40	37,50
ARCC280	Arc. cemento da 280	24,00	78,30	40,90
ARCC300	Arc. cemento da 300	24,00	82,80	43,70

PRODOTTO NON SPALLETTIZZABILE.

Architrave in laterizio cm 12xh7x lunghezza cm ...

ARC100	Arc. laterizio da 100	27,00	14,00	12,80
ARC125	Arc. laterizio da 125	27,00	17,50	16,00
ARC150	Arc. laterizio da 150	27,00	21,00	19,10
ARC175	Arc. laterizio da 175	27,00	24,50	22,30
ARC200	Arc. laterizio da 200	27,00	28,00	25,50
ARC225	Arc. laterizio da 225	27,00	31,50	28,70
ARC250	Arc. laterizio da 250	27,00	35,00	31,85
ARC275	Arc. laterizio da 275	27,00	38,50	35,00
ARC300	Arc. laterizio da 300	27,00	42,00	38,20
ARC325	Arc. laterizio da 325	27,00	56,00	42,95
ARC350	Arc. laterizio da 350	27,00	70,00	47,65

PRODOTTO NON SPALLETTIZZABILE.



Architrave
precompresso

B.12x7
DIVISIBILE


TIPO
12x7

| Peso Proprio Kg/ml 13,50

Lunghezza Architrave	Carico distribuito a rottura	Carico utile	Altezza muro equiv.
m	kN/m	kN/m	m
1,00	24,89	12,31	6,84
1,25	15,30	7,52	4,18
1,50	10,29	5,01	2,78
1,75	7,27	3,50	1,95
2,00	5,05	2,39	1,33
2,25	3,72	1,73	0,96
2,50	2,67	1,20	0,67
2,75	1,81	0,77	0,43
3,00	1,27	0,50	0,28
3,25	0,91	0,32	0,18
3,50	0,61	0,17	0,09

COMBINAZIONI D'USO

Caratteristica dominante dell'architrave precompresso divisibile, oltre alla superiore portata, è la possibilità di utilizzo in sezione dimezzata che favorisce diverse combinazioni d'uso.

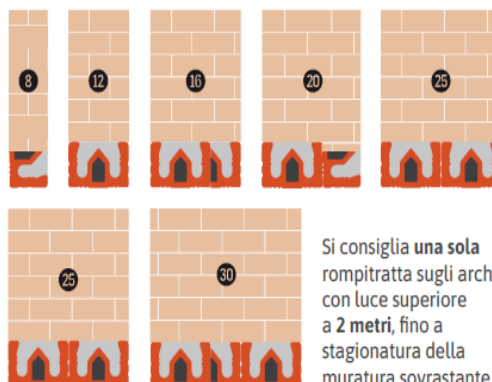

Si consiglia una sola rompitratta sugli architravi con luce superiore a 2 metri, fino a stagionatura della muratura sovrastante.